

雲南夢ネットインターネット接続サービス

設定手順書 メール設定編


iOS

(POP)

雲南市・飯南町事務組合

■メール設定方法


(1) ホーム画面より、[設定]をタップします。

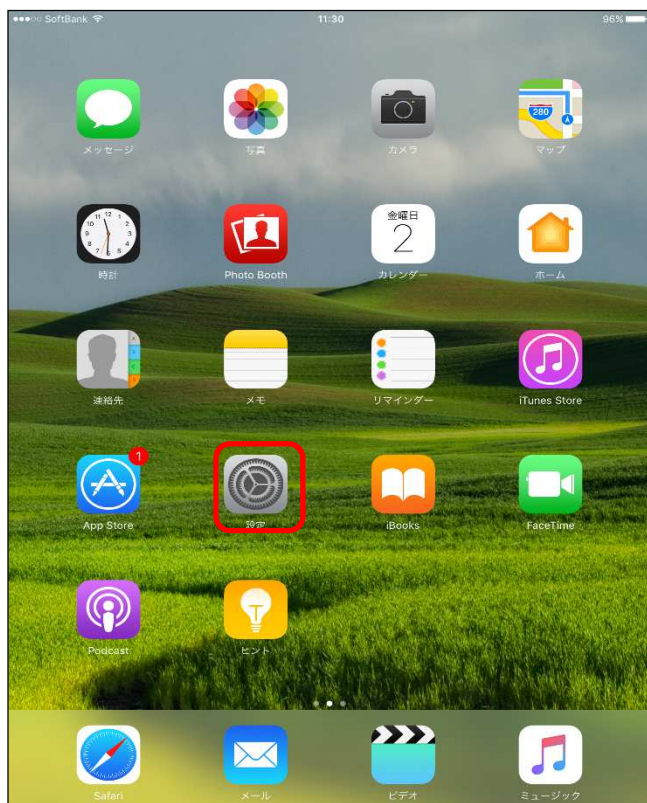


(2) [メール]をタップし、[アカウント]をタップします。



(3) [アカウントを追加]をタップします。

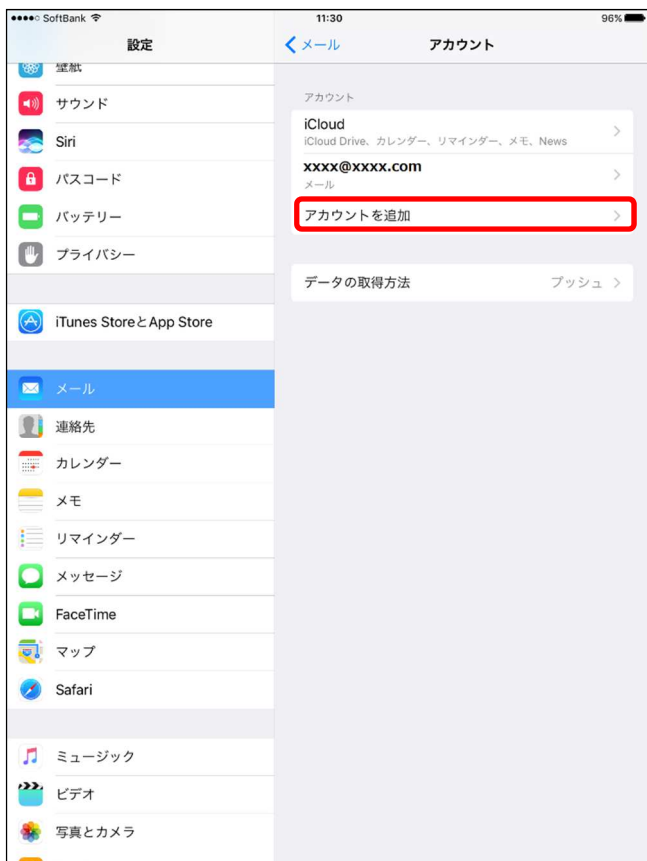

(4) [その他]をタップします。

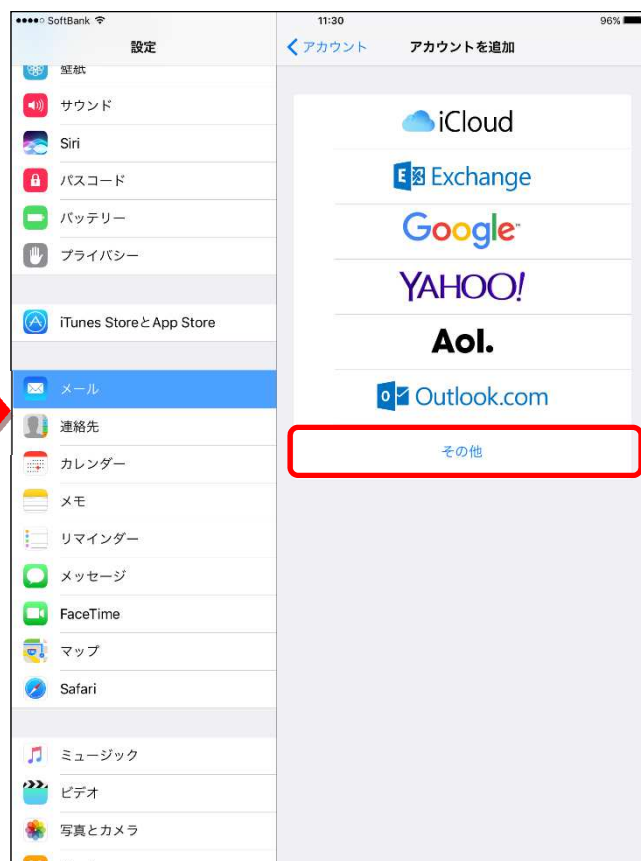

(5) [メールアカウントを追加]をタップします。



(6) 右の表を参照して各項目を設定し、[次へ]をタップします。



●新規アカウント

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 名前 | 任意の名前を入力します。 (※設定した名前が送信先に表示されます) |
| メール | 登録通知に記載の「メールアドレス」を入力します。 |
| パスワード | 登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。 |



(7) [POP]をタップします。

右の表を参照して各項目を設定し、[保存]をタップします。



●受信メールサーバ

| | |
|-------|---|
| ホスト名 | 〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp 〔大東局〕 mail.yoitoko.jp 〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 pop3.iinan-net.jp |
| ユーザ名 | 登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。 |
| パスワード | 登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。 |

●送信メールサーバ

| | |
|-------|---|
| ホスト名 | 〔木次局〕 bs.kkm.ne.jp 〔大東局〕 mail.yoitoko.jp 〔掛合局〕 ml-i.i-yume.ne.jp 〔飯南局〕 smtp.iinan-net.jp |
| ユーザ名 | 登録通知に記載の「メールアカウント」を入力します。 |
| パスワード | 登録通知に記載の「メールパスワード」を入力します。 |

(8) アカウントの検証が開始されます。



※検証処理は、数分かかる場合があります。

※パスワードエラー等が表示された場合は、前の画面に戻り編集を行います。

※下図のメッセージが表示された場合は、「はい」をタップします。

複数回表示される場合があります。



(9) 同期の設定を行います。

[保存]ボタンをタップします。



●設定項目

| | |
|-----|-------------|
| メール | [オン]に設定します。 |
| メモ | [オフ]に設定します。 |



(10) 「メール/連絡先/カレンダー」に戻ります。

「アカウント」から、追加したアカウントを選択します。



(11) 先程入力した画面が表示されます。

「送信メールサーバ」の「SMTP」をタップします。



(12) 「プライマリサーバ」より、「メールサーバ名」をクリックします。



(13) 「メールサーバ名」のプロパティ画面になります。

下の表の設定内容になっている事を確認します。

確認出来たら「完了」をタップします。



| | |
|--------|---|
| サーバ | 「オン」を選択します。 |
| ホスト名 | [木次局] bs. kkm. ne. jp [大東局] mail. yoitoko. jp [掛合局] ml-i. i-yume. ne. jp [飯南局] smtp. iinan-net. jp |
| ユーザ名 | 登録通知に記載の「メールアカウント」が入っています。 |
| パスワード | 登録通知に記載の「メールパスワード」が入っています。 |
| SSLを使用 | 「オフ」を選択します。 |
| 認証 | 「パスワード」を選択します。 |
| サーバポート | 「25」を入力します。 |

(14) 「詳細」をタップします。

iPad 14:13 97%

キャンセル xxxx.jp 完了

アカウント 

POPアカウント情報

名前 xxxx

メール xxxx@xxxx.jp >

説明 xxxx.jp

受信メールサーバ

ホスト名 xxxx.jp

ユーザ名 xxxx

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP xxxx.jp >

詳細 >

アカウントを削除

(15) 詳細画面で、下の表の設定内容になっている事を確認します。

確認出来たら左上のメールサーバ名をタップしてプロパティ画面に戻ります。



| | |
|---------|----------------|
| 削除 | 任意設定になります。 |
| SSL を使用 | 「オフ」を選択します。 |
| 認証 | 「パスワード」を選択します。 |
| サーバから削除 | 任意設定になります。 |
| サーバポート | 「110」を入力します。 |

(16) プロパティ画面に戻ったら右上の「完了」をタップして、画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

